


Gradil de Proteção



Altura dos painéis (mm)	662 - 926 - 1322 - 1718 - 2114 - 2510
Suportes de fixação (mm)	76 x 8
Malhas (mm)	60 x 132 x 60 x 66
Barras portantes (mm)	26 x 2 - 26 x 3 - 30 x 4,25 mm
Moldura (mm)	26 X 3 - 30 X 3
Distância entre suportes (mm)	1650
Fios de ligação (Ø)	4 mm - 5 mm - 6,3 mm

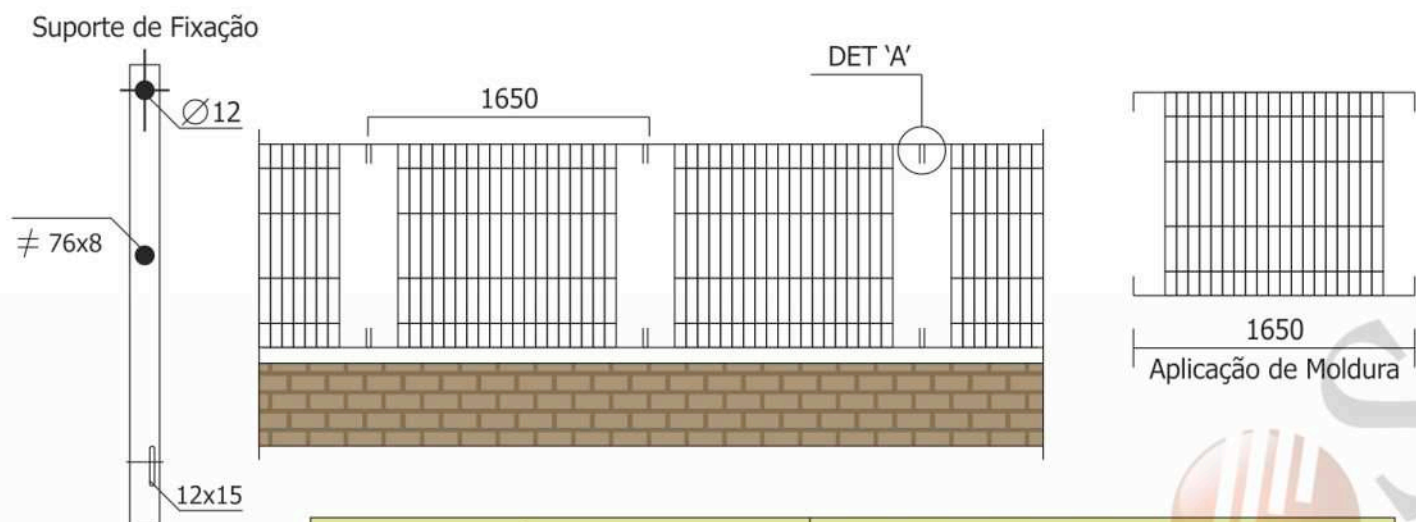

Os gradis são facilmente instalados: Sua união é feita com parafuso de 3/8 x 1" no momento da fixação, conforme o detalhe abaixo.



Os gradis GRADEFUROS, são fabricados pelo processo de eletrofusão que aperfeiçoa a fixação dos elementos, durabilidade nos pontos de solda evitando ruptura.



Os gradis são galvanizados a quente com camadas de 50 a 80 micras, que garante o produto contra a oxidação.

A pintura eletrostática a base de resina de poliéster é aplicada nas peças galvanizadas em diversas cores. A aplicação é feita em cabines especiais e a secagem em estufas aquecidas.

Fone/Fax: (11) 2011.6688